

ARCTEST

NESTEVARAAJAT

Arctestin valmistusohjelmaan kuuluvat pysty- ja vaakamalliset varaajat. Koot alkavat 6 l:sta ja päättyvät 96 l:an.



Varaajat ovat CE-merkittyjä ja valmistetut P.E.D / 23/EY mukaan. Ilmoitettu laitos No 1336, OÜ Tehnokontrollikeskus

Käyttölämpötila -10...+60 °C

Suurimmat sallitut käyttöpaineet:

- Mallit ATV & ATH -6...-90 34 bar

- Mallit ATV & ATH -100 30 bar

Hitsausmenetelmä metallikaari arc 135 MAG

Pintamaalaus värisävy RAL 5008

Asennuksen nopeuttamiseksi vaakasuorat mallit varustetut asennuslevyllä, jossa on poratut reiät lähes kaikille kompressorityypeille.

Rotalock-venttiilit kuuluvat toimitukseen, venttiileissä juotettava liitos.

Varoventtiilin liitäntäyhde NPT 1/2".

Lisävarusteina toimitamme varo- ja vaihtoventtiilit. Nestepinnan hälyttimet toimitetaan ainoastaan varaajatoimitusten yhteydessä

Varaaja-asetat

Arctest toimittaa myös valmiita varaaja-asetmia.

Varusteisiin kuuluvat rotalockit, vaihtoventtiilit ja varoventtiilit




Arctest voi helposti räätälöidä varaajat asiakkaan käyttötarkoituksen mukaan. Tästä esimerkkinä ovat öljysäiliöt.

NESTEVARAAJAT

Vaakamallit

Malli	Tilavuus l	Halkaisija Ø mm	Pituus/ L mm	Liitäntä sisään / ulos
ATH-6	6	168	422	3/8" - 1/2"
ATH-10	9	168	564	3/8" - 1/2"
ATH-15	13	219	460	1/2" - 5/8"
ATH-20	18	219	590	5/8" - 22
ATH-25	25	219	720	5/8" - 22
ATH-30	29	273	600	5/8" - 22
ATH-40	38	273	760	22 - 28
ATH-50	52	324	742	28 - 35
ATH-75	75	324	1042	28 - 35
ATH-90	88	324	1210	35 - 42
ATH-100	96	324	1322	35 - 42

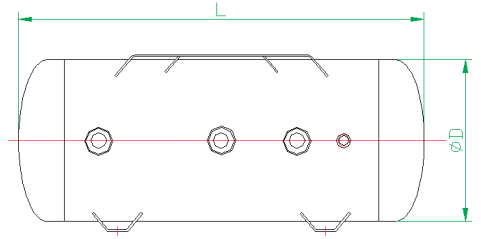

Asennuslevyssä valmiit reiät seuraaville kompressorityypeille:

ATH-6, -10

Bitzer 2 KC - 05.2- 2FC-3.2

Dorin K1, K2

Prestcold PK

ATH-15, -20, -25

Bitzer 2KC-2FC, 2EC-4CC

Dorin K1, K2, K3, K4

Prestcold PK, PL

ATH-30, -40

Bitzer 4J-4G

Dorin K5

ATH-50, - 75, -90,-100

Bitzer 4J-4G

Dorin K6, K7


Prestcold P3D-P6D

Lisäreikiä voidaan porata muille kompressorityypeille

Pystymallit

Malli	Tilavuus l	Halkaisija Ø mm	Korkeus H mm	Liitäntä sisään / ulos
ATV-6	6	168	440	3/8" - 1/2"
ATV-10	9	168	580	3/8" - 1/2"
ATV-15	13	219	475	1/2" - 5/8"
ATV-20	18	219	605	5/8" - 22
ATV-25	25	219	735	5/8" - 22
ATV-30	29	273	615	5/8" - 22
ATV-40	38	273	775	22 - 28
ATV-50	52	324	765	28 - 35
ATV-75	75	324	1065	28 - 35
ATV-90	88	324	1233	35 - 42
*ATV-100	96	324	1355	35 - 42

* Varaajassa ATV-100 on kolme näkölasia. Nestepinnan hälytin voidaan asentaa alimman tilalle

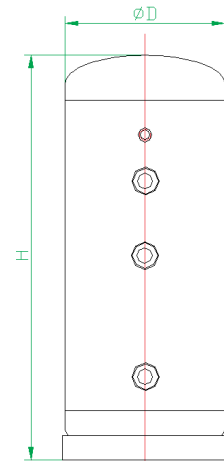

Varusteet:

Näkölasia ja Rotalock-venttiilit jokaisessa mallissa

Rotalockeissa juotettava liitäntä

Varoventtiiliyhde, kierre NPT 1/2"

Lisävarusteet:

Varo- ja vaihtoventtiilit

Hälytysanturi Bitzer, toimitus ainoastaan varaajan yhteydessä

Ota yhteyttä, tarvittaessa räätälöimme varaajat tarpeittenne mukaan

ARCTEST OY

Mikkelänkallio 20

PL 115

02770 ESPOO

Puh 09-8592522

Fax 09-8592362

email: arctest@arctest.fi

www.arctest.fi